

Der BLB NRW wird in nachstehenden Gebäudebereichen und Ausführungszeiten SQB-Maßnahmen zur Reduzierung der PCB-Raumluftwerte durchführen.

Ziel der Sekundärquellenbehandlung (SQB) ist es, den Interventionswert nach PCB-Richtlinie von 300ng/m³ Raumluft zu unterschreiten. Hierbei werden die vorhandenen belasteten Quellen behandelt, z.B. durch Ausbau, Austausch oder Auslüftung des Inventars.


Während der Ausführungszeit ist mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen - die Dauer der lärmintensiven Arbeiten kann nicht in Gänze abgeschätzt werden. Jedoch ist in den ersten zwei Wochen vermehrt mit erhöhter Lärmmission zu rechnen.

Bitte Beachten: die Ausführungszeiten der Maßnahmen werden ggfs. angepasst.


01



00

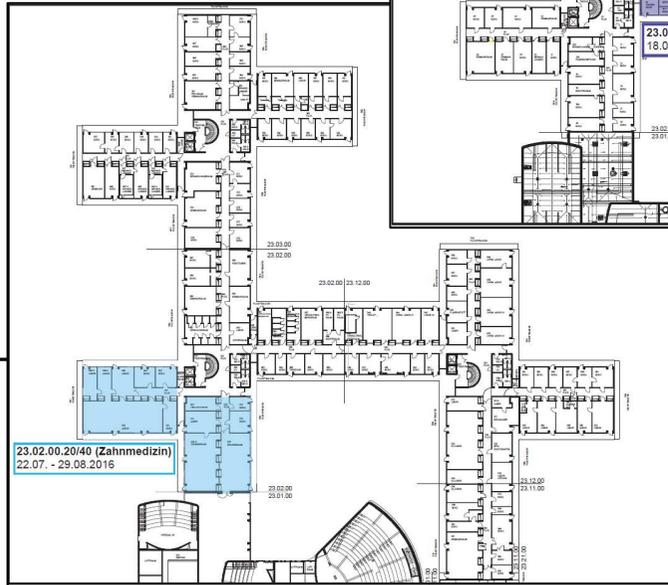

03

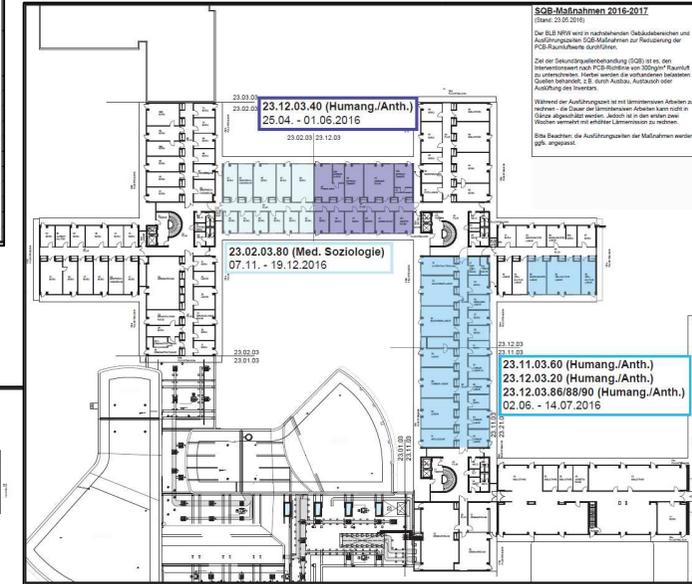

U1



02

